


Constructeur de

BASCULES BÉTAIL Électroniques



Simple
Accueillante
Silencieuse
Rapidité de pesage
Robuste

Caractéristiques

Communes :


- › Indicateur électronique étanche
- › Alimentation : 230 V AC / 7,5 V DC
- › Fonctions: tare, prêtare, hold, ...
- › Capteurs étanches en inox
- › Plate-forme en aluminium
- › Cage en résine équipée de 2 portillons et de 2 parois pleines
- › Garantie: 2 ans.

PC07:

- › Charge max.: 300kg / Précision : 0,1 ... 1 kg
- › Dimensions: - extérieures L=1,40m l=0,50m H=1m
- intérieures L=1,30m l=0,40m H=0,79m



PC08:

- › Charge max.: 500kg/ Précision : 0,1... 1 kg
- › Dimensions: - extérieures L=1,93m l=0,65m H=1,3m
- intérieures L=1,83m l=0,55m H=1,1m

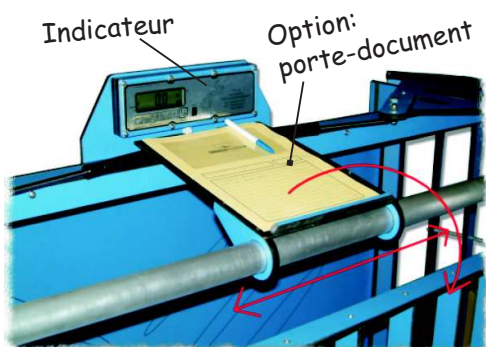

Options :

- › Une paroi aménagée pour donner des soins, ...
- › Tapis de caoutchouc collé
- › Porte document amovible
- › Batterie et chargeur incorporés
- › Double afficheur
- › Imprimante/rs232c/rs485/RF

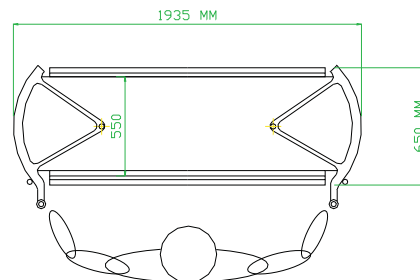

NOUVEAUTÉ 2005

www.cae.be

Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification qu'il peut juger utile.

Modèle PC08...




www.cae.be




Conforme aux directives CE
Nr. 90 / 384 / CEE
Nr. 93 / 42 / CEE

Exemples d'autres balances CAE

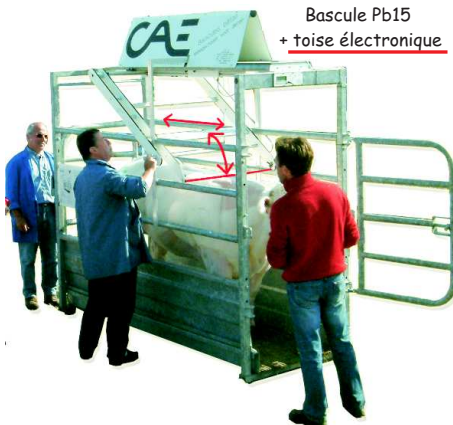

Basculé Pb15
+ toise électronique


PB 15-BA

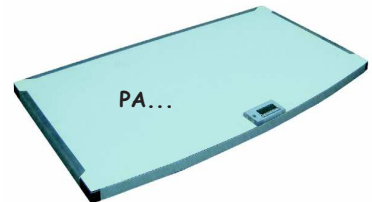


PA...



PC.01...



PC05...



PD...

07/2005